


Z-serie

High brightness sunlight readable displays

- ✓ Displays met extra hoge helderheid voor leesbaarheid in de volle zon
- ✓ PCAP touch met 4mm gehard glas, geschikt voor buitengebruik
- ✓ Optical bonding voorkomt reflecties en condensvorming en verbetert de leesbaarheid aanzienlijk
- ✓ Wide temperature range voorkomt schade door opwarming in de zon
- ✓ Automatische lichtsensor om backlights te dimmen onder minder zonnige omstandigheden
- ✓ Leverbaar als openframe voor montage vanaf de achterzijde of als panelmount versie voor montage vanaf de voorzijde

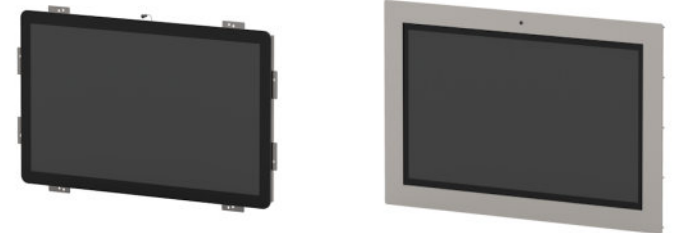

Specificaties:

	Z150-OF-MON (openframe) Z150-PM-MON (panelmount)	Z170-OF-MON (openframe) Z170-PM-MON (panelmount)	Z190-OF-MON (openframe) Z190-PM-MON (panelmount)	Z215-OF-MON (openframe) Z215-PM-MON (panelmount)	Z240-OF-MON (openframe) Z240-PM-MON (panelmount)
Beelddiagonaal	15" 4:3 (381 mm)	17" 5:4 (432 mm)	19" 5:4 (483 mm)	21.5" 16:9 (547 mm)	23.8" 16:9 (604 mm)
Schermoppervlak	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm	477 x 268 mm	526 x 297 mm
Beeldhoek L/R/U/D	80°/80°/80°/80°	85°/85°/80°/80°	85°/85°/80°/80°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°
Schermresolutie	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
Helderheid	1500 cd/m ²	1500 cd/m ²	1500 cd/m ²	1500 cd/m ²	1500 cd/m ²
Contrast	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1
Temperatuurbereik	-20 / +70°C	-30 / +85°C	-30 / +85°C	-20 / +70°C	-20 / +70°C
Touchtechniek	PCAP touch, 4 mm gehard glas, optical bonding				
Aansluitingen	Display: VGA, DVI, HDMI. Touchscreen: USB.				
Voeding & verbruik	12V / <25W	12V / <28W	12V / <30W	12V / <40W	12V / <40W

Bovenstaande producten worden geleverd met 2 jaar carry-in garantie

Afwijkende afmetingen, materialen en uitvoeringen op aanvraag. Specificatiewijzigingen voorbehouden.

